


hergom

HOGARES DE GAS

CATÁLOGO 2016 / 2017

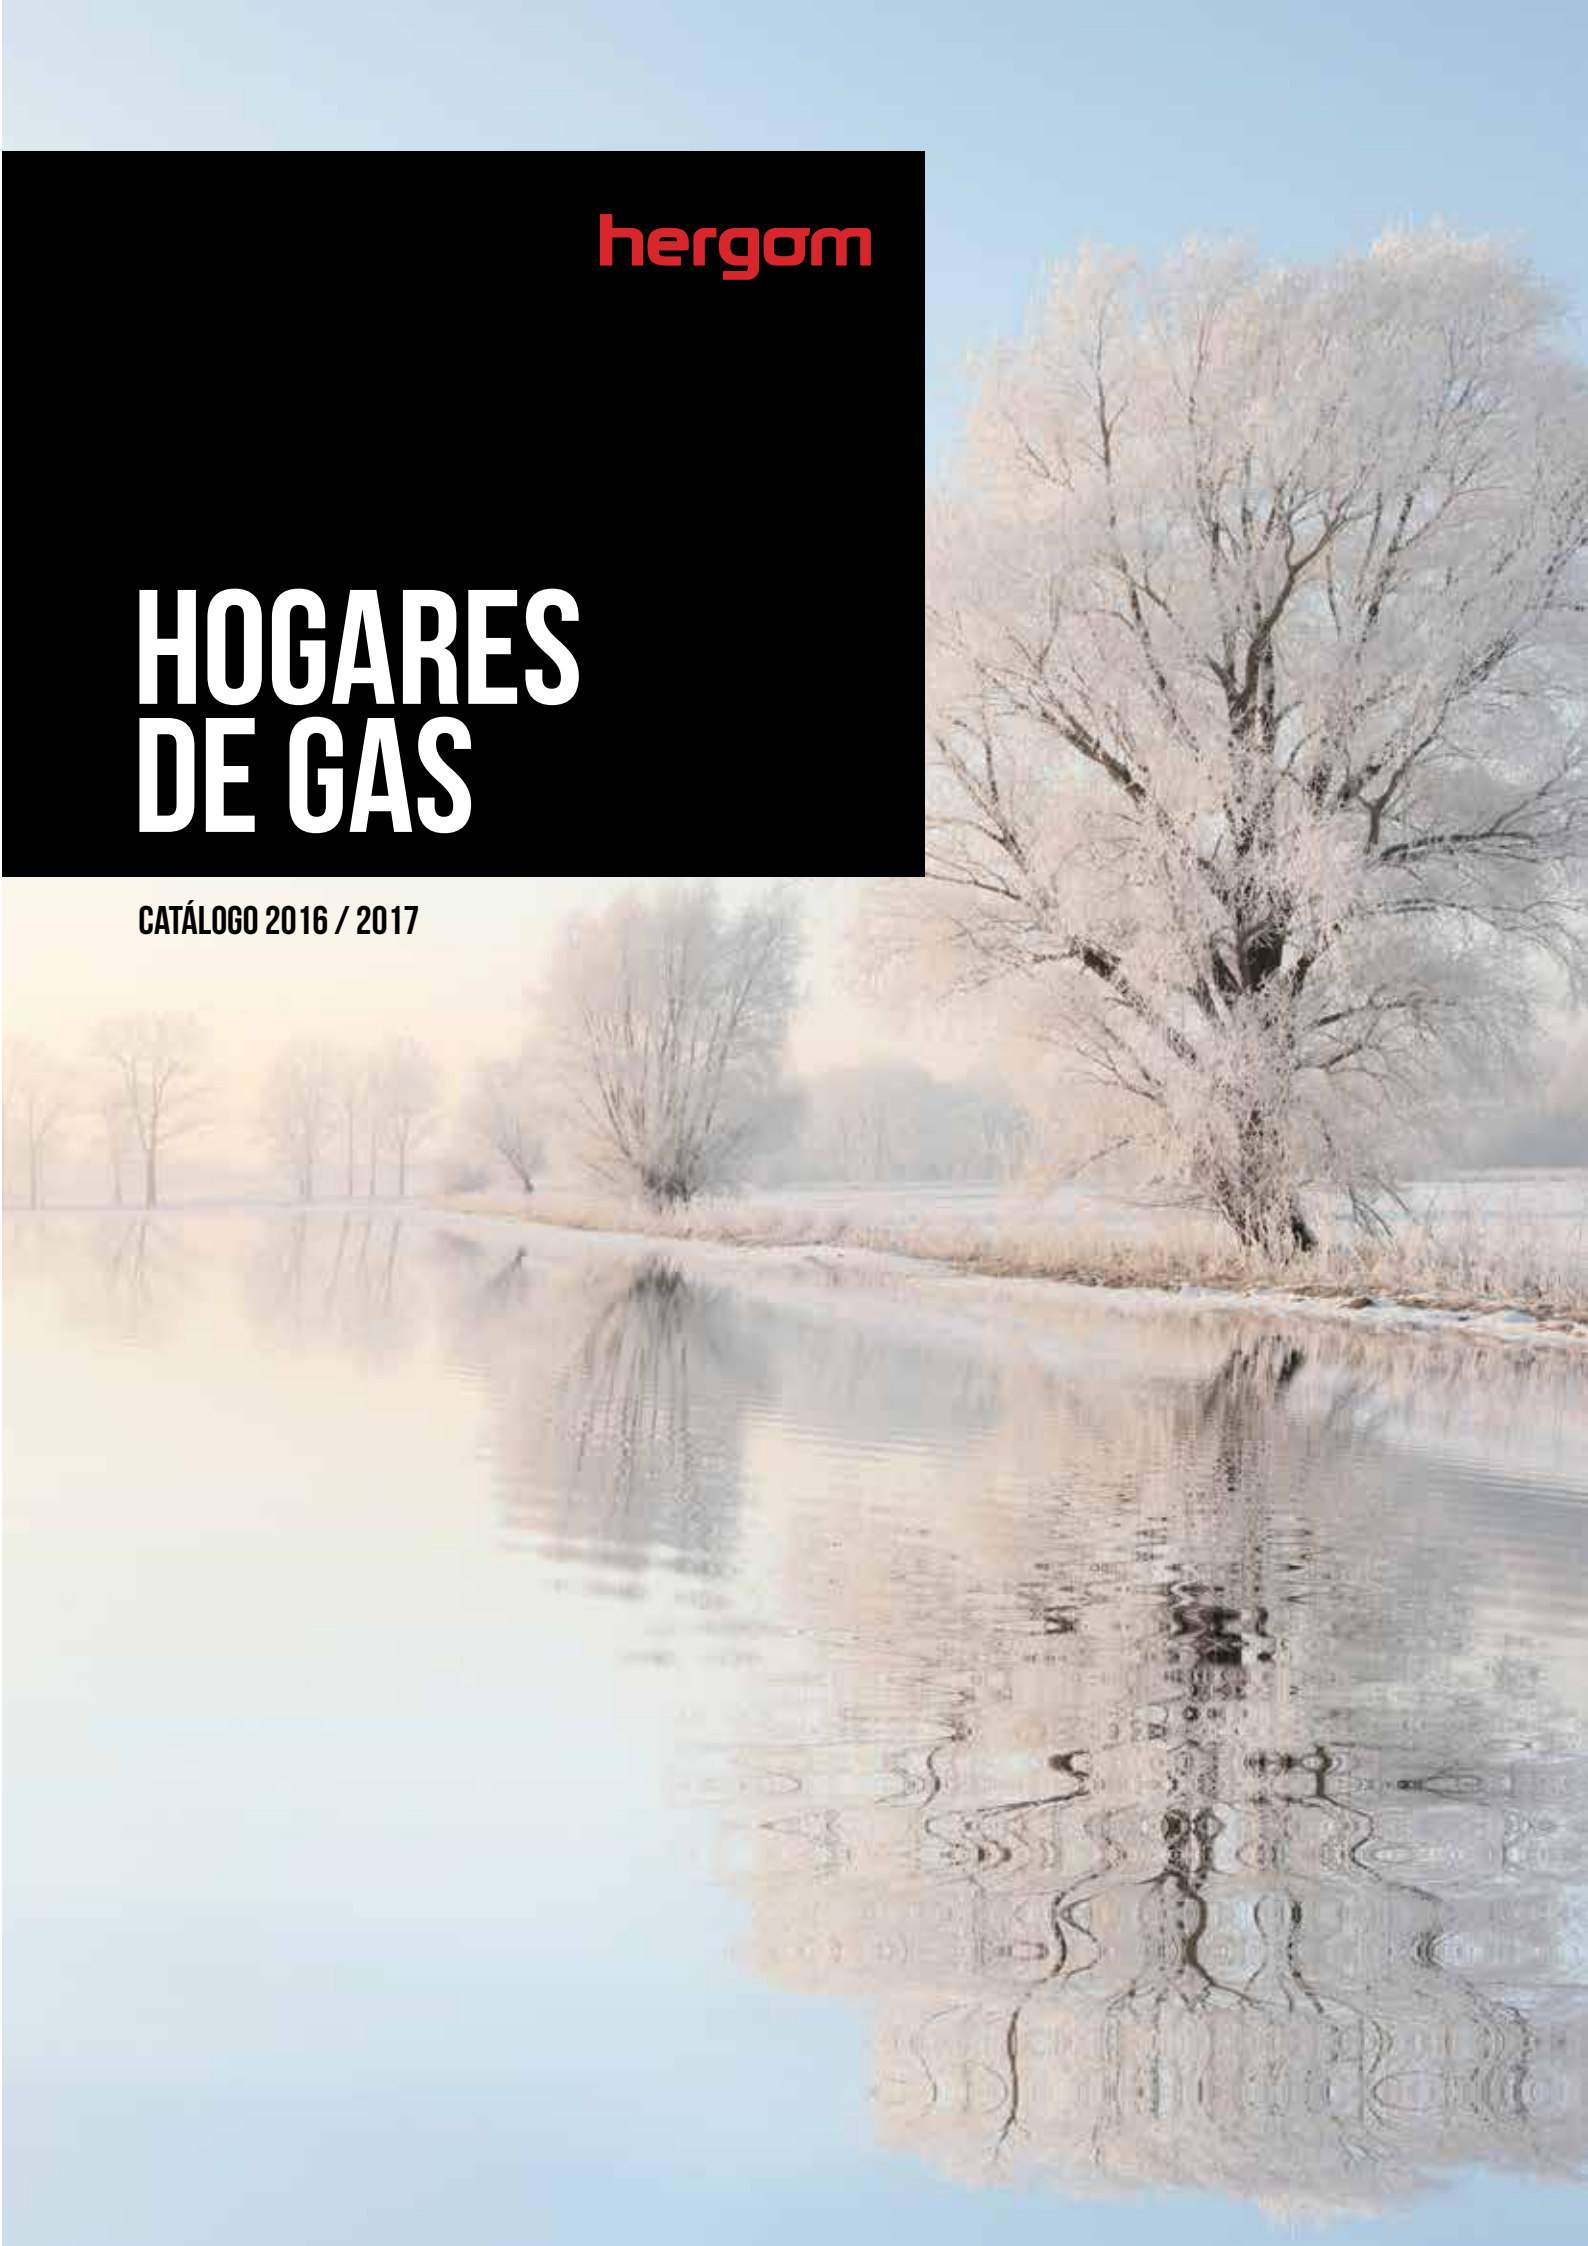

Todo el placer del fuego con la comodidad del gas

Disfrute de la belleza del fuego
y la calidez de las llamas con la eficacia
y la comodidad del gas. Si usted vive en la ciudad,
sin fácil acceso a la leña, o en un piso sin espacio
para almacenarla o con restricciones
para la instalación, ahora puede disfrutar del fuego
allí donde no puede instalarse
una chimenea tradicional.

Diversidad de modelos y formas y las más variadas configuraciones son la aportación de Hergóm al fascinante mundo de las chimeneas de gas. Todos ellos fabricados bajo las más estrictas medidas de seguridad conforme a la Norma Europea y por lo tanto con el distintivo CE.

VENTAJAS

COMODIDAD

El calor producido por los hogares MG es completamente ajustable y se controla por medio de un termostato. Establezca la temperatura deseada en el panel de control o en el termostato de pared, y el hogar mantendrá una temperatura estable y constante, del mismo modo que una caldera. Todos los hogares MG se suministran con un mando a distancia para mayor comodidad.




DISEÑO


Con sus líneas puras y sencillas, la gama de hogares MG está pensada para quedar totalmente integrada en la pared o en el revestimiento. Su diseño especial, que no muestra un marco visible, ofrece la sensación de un fuego abierto con el rendimiento de un hogar estanco, pudiendo instalarse también con un marco o revestimiento. Este fuego se adapta a cualquier tipo de interiores, modernos o más clásicos, para satisfacer todas las exigencias de decoración.

SEGURIDAD

Todos los hogares a gas de Hergóm son de combustión estanca con tiro directo al exterior. Mediante un tubo coaxial, el aire limpio para la combustión se recoge del exterior de la vivienda y se expulsan los gases de la misma, con lo que no se reseca ni se carga el ambiente, al tiempo que se favorece la instalación en aquellas viviendas que no dispongan de chimenea al tejado.

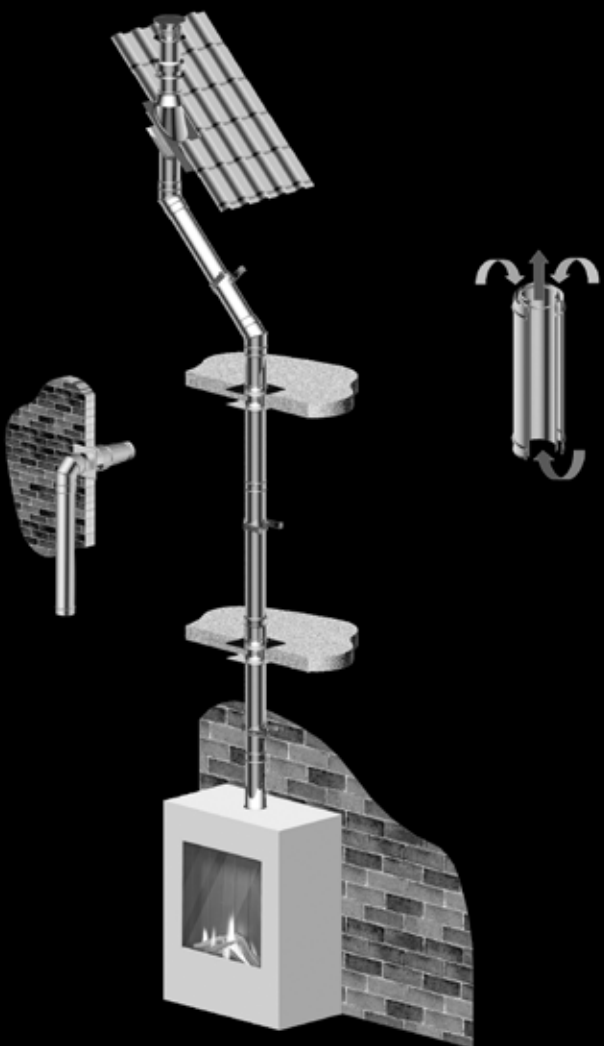


CARACTERÍSTICAS ESPECIALES




CÁMARA ESTANCA DE TIRO NATURAL

Sistema de evacuación de humos y entrada de aire mediante sistema estanco. No necesita tomar aire del local para la combustión.



SISTEMA DE ENCENDIDO

Por control remoto, totalmente automático. El hogar se puede comandar también por medio de un control de mandos manual en un cajetín metálico de empotrar que le da una gran versatilidad para colocarlo en obra.



CONTROL MODULANTE DE LA LLAMA

El paso del gas al quemador se puede regular por medio del mando a distancia Ecomax, bien por la función de termostato o por las necesidades del usuario, variando entre todo-nada. El mando a distancia Ecomax proporciona una imagen viva de la llama, a través del regulador automático de llama variable.



SISTEMA DE DOBLE QUEMADOR


Para los momentos en que se no se necesite una gran potencia calorífica, este sistema permite encender sólo una parte del quemador. De esta forma se obtiene una llama decorativa con una menor aportación de calor, con un ahorro de hasta un 40% sobre el consumo.

*No disponible en todos los modelos.



SISTEMA DE CONVECCIÓN NATURAL

Junto con el hogar se suministran las rejillas que deben instalarse en obra para permitir la salida del aire caliente a la estancia.



COLOCACIÓN EN OBRA

Los hogares MG vienen equipados de serie con todos los sistemas de fijación y patas de apoyo regulables en altura para un cómodo asiento en la base de la obra.

OPCIONES

Paneles de cristal negro. Los paneles opcionales de cristal negro para la cámara de combustión reflejan las llamas, multiplicando la visión del fuego.

Decoración cámara de combustión. Los hogares MG se suministran de serie con base de leños cerámicos de extraordinario realismo. Opcionalmente, se puede adquirir el kit de Guijarros, piedra Carrara o basalto para decoraciones más modernas.

Tubos concéntricos. Aseguran la correcta combustión del sistema estanco. La amplia gama de tubos y accesorios permite una fácil instalación a través de paredes y techos.



Leños cerámicos



Guijarros



Piedra carrara



Basalto

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3,5-12 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 3-11,7 kW
Con sistema de doble quemador

MG 170/30



Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3-12 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 3-8,8 kW
Con sistema de doble quemador

MG 140/38



MG 120/38

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-9,4 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2-7,9 kW
Con sistema de doble quemador



Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-9,3 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2-7,6 kW
Con sistema de doble quemador

MG 100/38



Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3,1-7,5 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,6-6 kW
Con sistema de doble quemador

MG 73/38



Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3,1-7,5 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,6-6 kW
Con sistema de doble quemador

MG 73/66



MG 38/63

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,8-5,3 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,5-4,7 kW



Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-5,5 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,6-5,6 kW

MG 46/40



MG 140/38 DCA

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3-12 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 3-8,8 kW
Con sistema de doble quemador



MG 120/38 DCA

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-9,4 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,-7,9 kW
Con sistema de doble quemador



MG 100/38 DCA

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-9,3 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2-7,6 kW
Con sistema de doble quemador



Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3,3-6,5 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 3,2-6,2 kW

MG 63/45 DCA

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,8-5,3 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,5-4,7 kW

MG 38/63 DCA



Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3-12 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 3-8,8 kW
Con sistema de doble quemador

MG 140/38 TC



Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-9,4 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2-7,9 kW
Con sistema de doble quemador

MG 120/38 TC





Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-9,3 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2-7,6 kW
Con sistema de doble quemador

MG 100/38 TC

MG 63/45 TC

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3,3-6,5 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 3,2-6,2 kW



MG 38/63 TC

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,8-5,3 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,5-4,7 kW

MG 83-34/40 U

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3-7,9 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,5-7,4 kW



MG 73/65 U

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3,1-7,5 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,6-6 kW
Con sistema de doble quemador



MG 120/38 T

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-9,4 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2-7,9 kW
Con sistema de doble quemador



MG 100/38 T

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,5-9,3 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2-7,6 kW
Con sistema de doble quemador



MG 50-24/45 CC

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 2,8-7,3 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,5-6,8 kW



MG 73/65 T

Potencia nominal mínima-máxima (Gas natural): 3,1-7,5 kW
Potencia nominal mínima-máxima (Propano): 2,6-6 kW
Con sistema de doble quemador




INFORMACIÓN TÉCNICA

Todos los hogares MG tienen salida de gases estanca, totalmente aislada de la vivienda, a través de la doble pared del sistema de chimenea coaxial. Esto garantiza la seguridad y la eficacia de funcionamiento, y flexibiliza la instalación.

Los hogares MG están garantizados por la certificación CE en materia de funcionamiento y seguridad.




MG 170/30

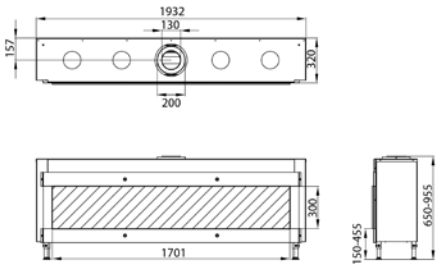

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	12	11,7
Potencia mínima (kW).....	3,5	3
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,2	0,7
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	180	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	Sí
Opción Basalto.....	Sí
Opción Cristal Negro.....	Sí
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 46/40

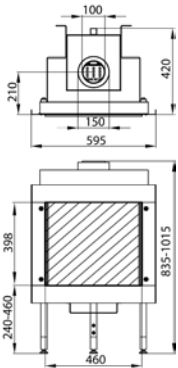

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	5,5	5,6
Potencia mínima (kW).....	2,5	2,6
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	0,7	0,5
Diámetro conexión (mm.).....	100/150	
Peso (kg).....	65	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	No	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	No
Opción Piedra Carrara.....	No
Opción Basalto.....	No
Opción Cristal Negro.....	No
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 140/38

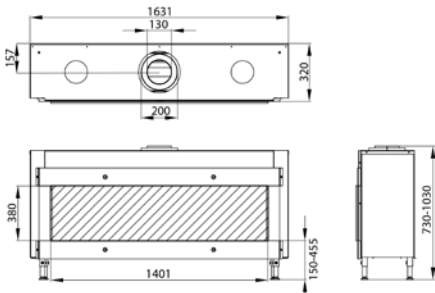

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	12	8,8
Potencia mínima (kW).....	3	3
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,2	0,7
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	150	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	Sí
Opción Basalto.....	Sí
Opción Cristal Negro.....	Sí
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 38/63

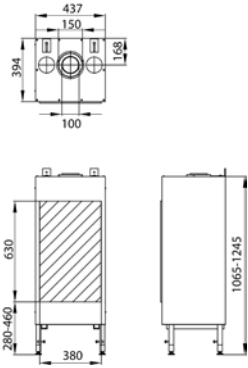

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	5,3	4,7
Potencia mínima (kW).....	2,8	2,5
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	0,7	0,4
Diámetro conexión (mm.).....	100/150	
Peso (kg).....	85	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	No	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	No
Opción Basalto.....	No
Opción Cristal Negro.....	No
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 120/38

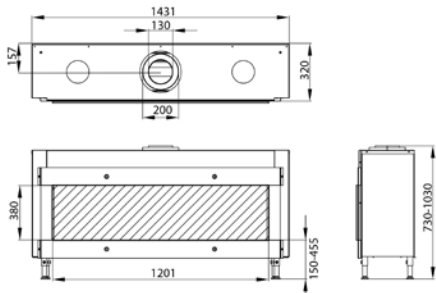

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	9,4	7,9
Potencia mínima (kW).....	2,5	2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	130	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	Sí
Opción Basalto.....	Sí
Opción Cristal Negro.....	Sí
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 140/38 DCA

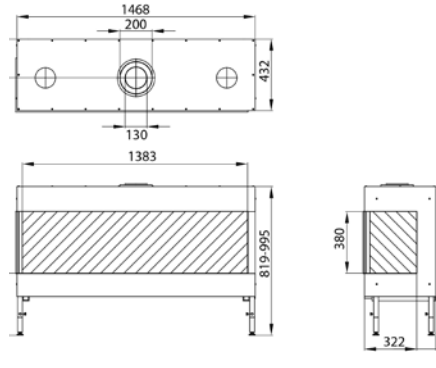

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	12	8,8
Potencia mínima (kW).....	3	3
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,2	0,7
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	150	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	Sí
Opción Basalto.....	Sí
Opción Cristal Negro.....	Sí
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 100/38

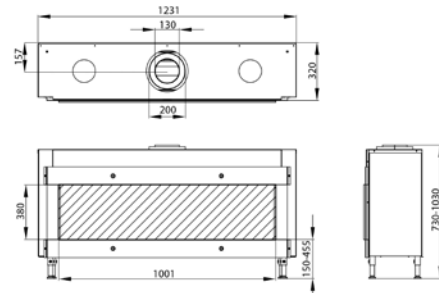

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	9,3	7,6
Potencia mínima (kW).....	2,5	2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	120	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	Sí
Opción Basalto.....	Sí
Opción Cristal Negro.....	Sí
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 120/38 DCA

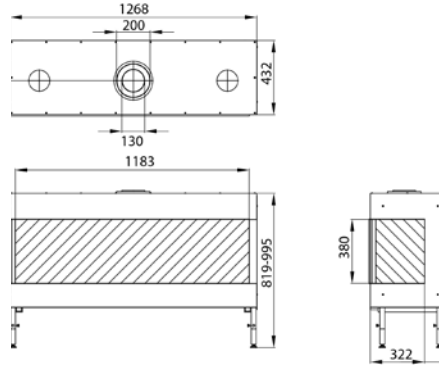

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	9,4	7,9
Potencia mínima (kW).....	2,5	2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	130	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	Sí
Opción Basalto.....	Sí
Opción Cristal Negro.....	Sí
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 73/38

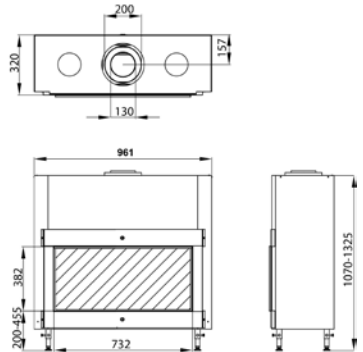

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	7,5	6
Potencia mínima (kW).....	3,1	2,6
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,2	0,5
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	110	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	—
Opción Piedra Carrara.....	No
Opción Basalto.....	No
Opción Cristal Negro.....	No
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 100/38 DCA

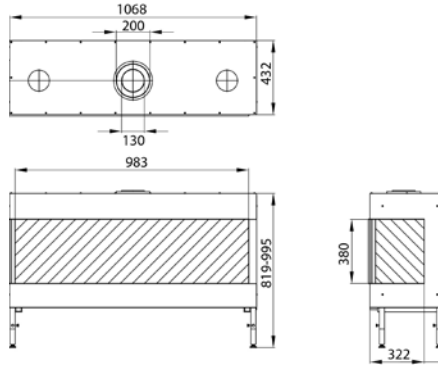

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	9,3	7,6
Potencia mínima (kW).....	2,5	2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	120	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	Sí
Opción Basalto.....	Sí
Opción Cristal Negro.....	Sí
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 73/66

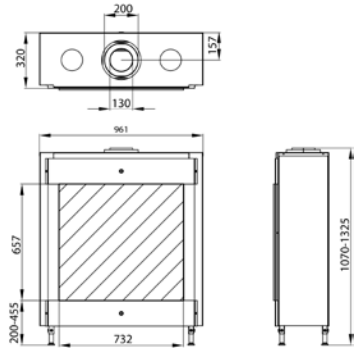

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	7,5	6
Potencia mínima (kW).....	3,1	2,6
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,2	0,5
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	110	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	No
Opción Basalto.....	No
Opción Cristal Negro.....	Sí
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 63/45 DCA

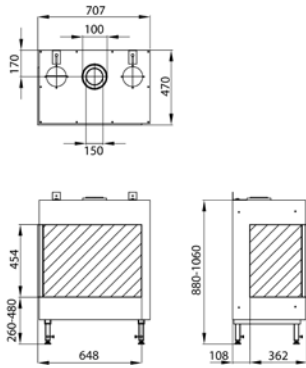

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	6,5	6,2
Potencia mínima (kW).....	3,3	3,2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	100/150	
Peso (kg).....	105	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	No	

OPCIONES	
Opción Guijarros.....	Sí
Opción Piedra Carrara.....	No
Opción Basalto.....	No
Opción Cristal Negro.....	No
Opción Control Manual de pared.....	Sí


MG 38/63 DCA

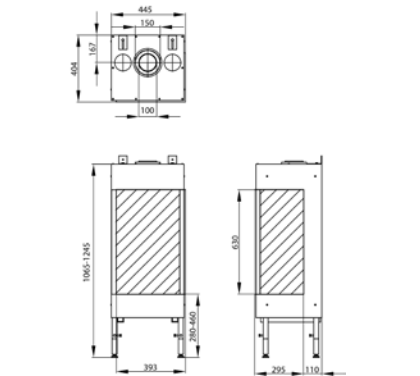

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	5,3	4,7
Potencia mínima (kW).....	2,8	2,5
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	0,7	0,4
Diámetro conexión (mm.).....	100/150	
Peso (kg).....	85	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	No	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	No	
Opción Basalto.....	No	
Opción Cristal Negro.....	No	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 83-34/40 U

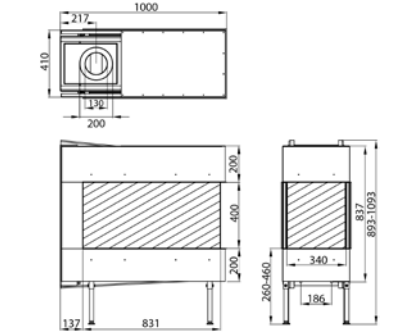

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	7,9	7,4
Potencia mínima (kW).....	3	2,5
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	130	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	No	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	Sí	
Opción Basalto.....	Sí	
Opción Cristal Negro.....	No	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 140/38 TC

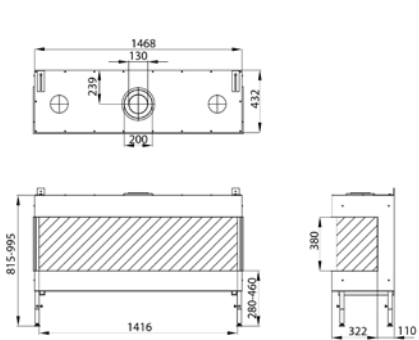

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	12	8,8
Potencia mínima (kW).....	3	3
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,2	0,7
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	150	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	Sí	
Opción Basalto.....	Sí	
Opción Cristal Negro.....	Sí	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 73/65 U

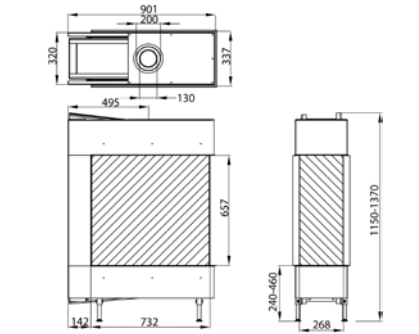

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	7,5	6
Potencia mínima (kW).....	3,1	2,6
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,2	0,5
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	110	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	No	
Opción Basalto.....	No	
Opción Cristal Negro.....	No	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 120/38 TC

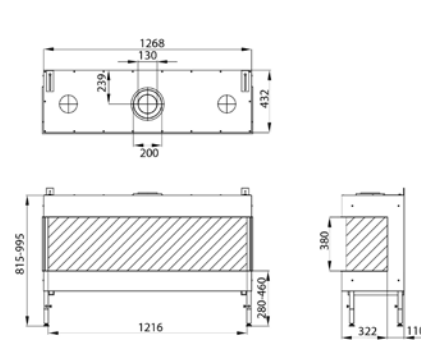

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	9,4	7,9
Potencia mínima (kW).....	2,5	2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	130	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	Sí	
Opción Basalto.....	Sí	
Opción Cristal Negro.....	Sí	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 120/38 T

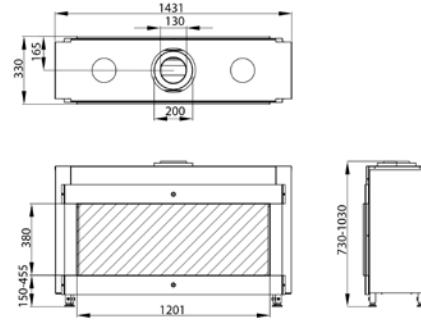

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	9,4	7,9
Potencia mínima (kW).....	2,5	2,2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	130	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	Sí	
Opción Basalto.....	Sí	
Opción Cristal Negro.....	Sí	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 100/38 TC

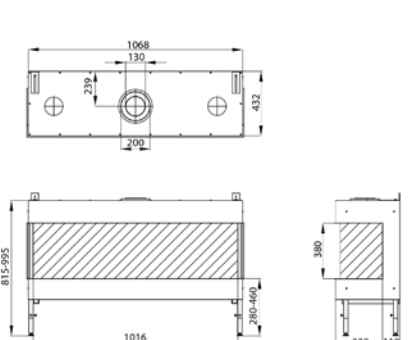

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	9,3	7,6
Potencia mínima (kW).....	2,5	2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	120	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	Sí	
Opción Basalto.....	Sí	
Opción Cristal Negro.....	Sí	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 100/38 T

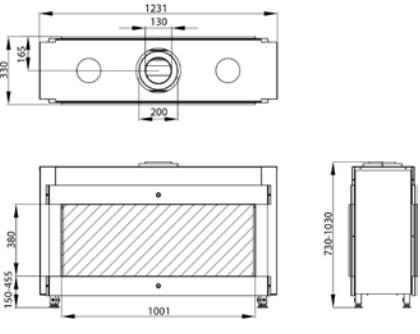

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	9,3	7,6
Potencia mínima (kW).....	2,5	2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	120	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	Sí	
Opción Basalto.....	Sí	
Opción Cristal Negro.....	Sí	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 63/45 TC

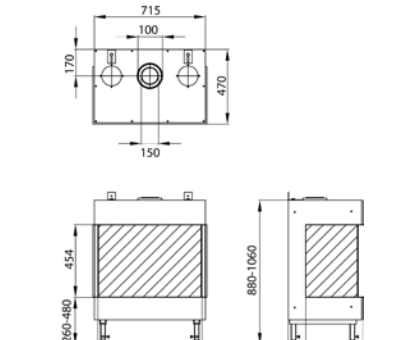

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	6,5	6,2
Potencia mínima (kW).....	3,3	3,2
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1	0,6
Diámetro conexión (mm.).....	100/150	
Peso (kg).....	105	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	No	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	No	
Opción Basalto.....	No	
Opción Cristal Negro.....	No	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 73/65 T

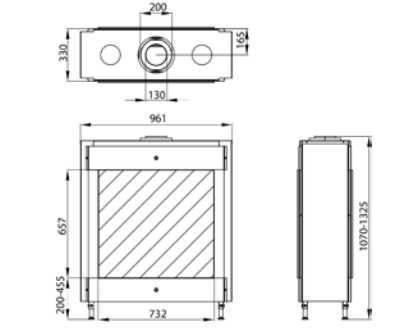

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	7,5	6
Potencia mínima (kW).....	3,1	2,6
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,2	0,5
Diámetro conexión (mm.).....	130/200	
Peso (kg).....	110	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	Sí	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	No	
Opción Basalto.....	No	
Opción Cristal Negro.....	No	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	


MG 38/63 TC

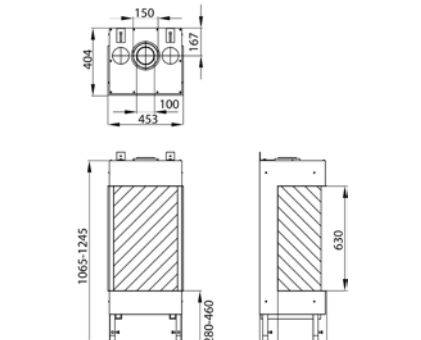

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	5,3	4,7
Potencia mínima (kW).....	2,8	2,5
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	0,7	0,4
Diámetro conexión (mm.).....	100/150	
Peso (kg).....	85	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	No	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	No	
Opción Basalto.....	No	
Opción Cristal Negro.....	No	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	

MG 50-24/45 CC

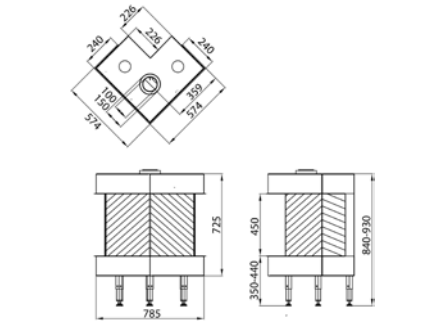

Combustible.....	Gas Natural	Propano
Potencia máxima (kW).....	7,3	6,8
Potencia mínima (kW).....	2,8	2,5
Consumo (m3/h)/(kg/h LPG).....	1,1	0,3
Diámetro conexión (mm.).....	100/150	
Peso (kg).....	85	
Mando a distacia ECOMAX.....	Sí	
Doble quemador.....	No	

OPCIONES		
Opción Guijarros.....	Sí	
Opción Piedra Carrara.....	No	
Opción Basalto.....	No	
Opción Cristal Negro.....	No	
Opción Control Manual de pared.....	Sí	



Industrias Hergóm, S.A.

39110 SOTO DE LA MARINA (Cantabria)

Apartado de Correos, 208 de Santander

39080 Santander (España)

Tel.: +34 942 58 70 00 / Fax: +34 942 58 70 01

comercial@hergom.com

hergom.com